



maly
Federwiegen Motor

Bedienungsanleitung



swing2sleep

Liebe Eltern,

vielen Dank, dass ihr euch für den
Federwiegen Motor **maly**
von swing2sleep entschieden habt und schön,
dass ihr nun auch
ein Teil der swing2sleep-Familie seid.
Wir wünschen euch und
eurem Baby viel Freude, Erleichterung
und Entspannung mit
unseren Produkten.



swing2sleep

Inhaltsverzeichnis

· Sicherheitshinweise	Seite 4
· Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 5
· Produktübersicht	Seite 5
· 1. Schritt Aufbau und Bedienelemente des Federwiegen Motors	Seite 6
· 2. Schritt Montage Einzelteile	Seite 7-8
· 3. Schritt Aufhängemöglichkeiten	Seite 9
· 4. Schritt Hängematten	Seite 10-13
· 5. Schritt Bedienung	Seite 14-15
· Technische Daten	Seite 16
· Reinigung	Seite 16
· Rücksendung	Seite 17
· Fragen und Antworten	Seite 18

Kontakt

swing2sleep GmbH
Haart 224
24539 Neumünster
e-Mail: info@swing2sleep.de
Tel.: (0049) 4321 / 209929-0
www.swing2sleep.de

Sicherheitshinweise



WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN

- **Das Baby niemals unbeaufsichtigt in der Hängematte liegen lassen!**
- Alle Befestigungspunkte sind vor jeder Benutzung zu prüfen.
- **Verwendet die Federwiege nicht, sobald euer Baby ohne Unterstützung sitzen kann.**
- Einzelteile sollten vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Bei Mängeln oder Defekten von Produkten dürfen diese nicht verwendet werden.
- Nur vom Hersteller bereitgestelltes Zubehör verwenden.
- Während das Baby in der Hängematte liegt, dürfen keinerlei Montagen (wie etwa Federn ein- oder aushängen) vorgenommen werden.
- Die Federwiege ersetzt weder Wiege noch Bett.
- **Das Baby nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Erstickungsgefahr!**
- Die Hängematte muss im Ruhezustand (mit Baby(s) darin) 30-40 cm über dem Boden hängen (wichtig bei der Nutzung von Deckenhaken und Türkammer).
- Es ist darauf zu achten, dass das Baby beim Schwingen nicht den Boden berührt!
- Es ist darauf zu achten, dass die Hängematte frei schwingen kann und keine Gegenstände unter ihr liegen oder neben ihr stehen, an dem sich das Kind verletzen kann.
- Das Gerät bei Nichtverwendung ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Federwiege ist kein Spiel- oder Turngerät. Nicht als Schaukel benutzen.
- Kinder und Haustiere nie unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen lassen, wenn ein Baby darin liegt.
- Aufbau und Bedienung dürfen ausschließlich durch Erwachsene erfolgen!
- Aufstellfläche: gerader Untergrund, niederfloriger Teppich/ Fliesen/ Holzfußboden.
- Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten.
- Die Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen, wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen etc. aufhängen.
- Als maximales Gewicht für das Baby/ die Babys inklusive Hängematte(n) gilt 18 kg.
- Wir empfehlen ein Kissen auf den Boden unter die Schaukel zu legen.

ZEICHENERKLÄRUNG




ACHTUNG! Wann immer dieses Symbol verwendet wird, ist besondere Vorsicht geboten und den Anweisungen Folge zu leisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die automatische Federwiege maly dient als Einschlafhilfe für Babys im Alter von 0–9 Monaten. Die Federwiege ersetzt nicht das Kinderbettchen. Sie ist kein Medizinprodukt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt nicht umgebaut und / oder verändert werden. Falls das Produkt für andere Zwecke verwendet wird, als zuvor beschrieben, könnte es zu Sach- oder Personenschäden kommen. Die Bedienungsanleitung ist genau durchzulesen und aufzubewahren. Eine andere Energieversorgung, als das mitgelieferte 9V Netzteil, darf nicht verwendet werden. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Die automatische Federwiege darf nur im Innenraum eingesetzt werden.

Produktübersicht

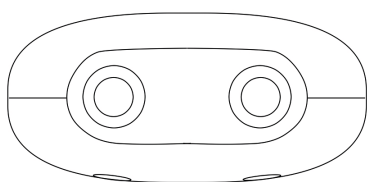

Elektronische Steuereinheit



Haltering



Karabinerhaken




Netzteil



Federn (7 Stück)





Verlängerungsschleife



Verpackung - Papierfach


1. Schritt: Aufbau und Bedienelemente des Federwiegen Motors

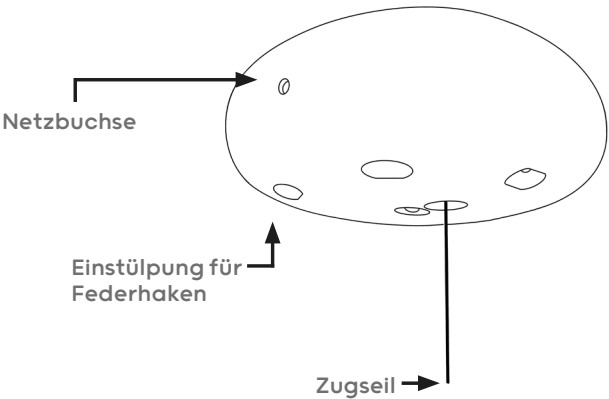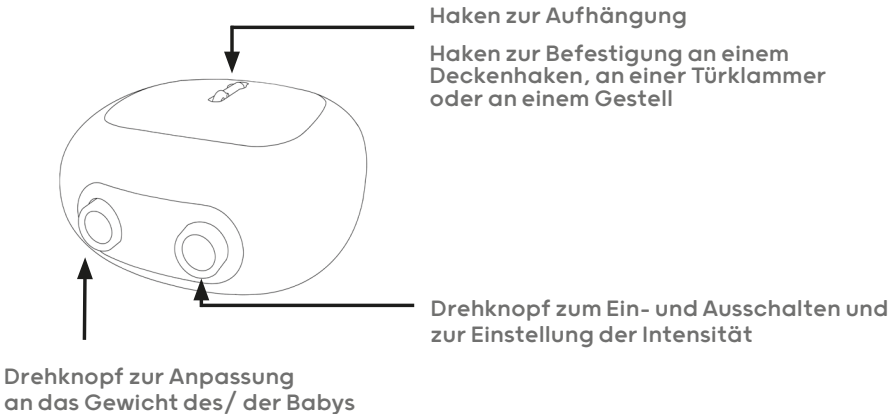

2. Schritt: Montage der Einzelteile



Verlängerungsschleife am Zugseil befestigen

Das Ende der Verlängerungsschleife durch den Ring führen. Dann das andere Ende der Verlängerungsschleife durch die Schlaufe ziehen, bis das Band festgezogen ist.

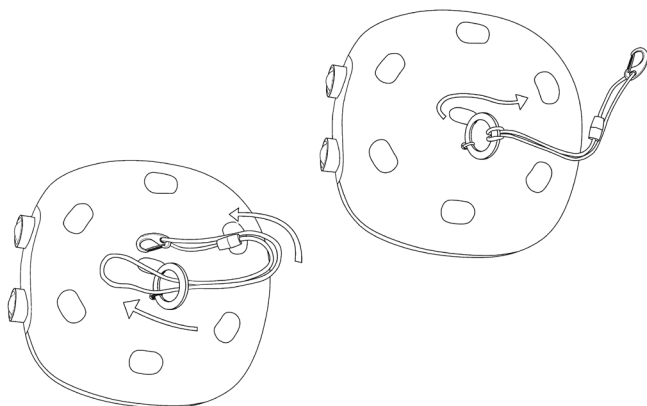


Position des Halterings

Die Federn sind mit dem runden Ende in den unten abgebildeten Haltering einzuhaken. Ähnlich wie der Ring an einem Schlüsselbund. Die Anzahl und Positionen der Federn entnehmen ihr bitte der folgenden Seite (S. 8). Die Front ist durch unser Logo gekennzeichnet.

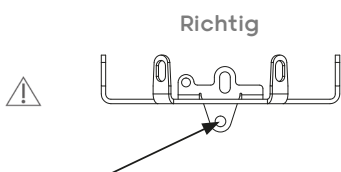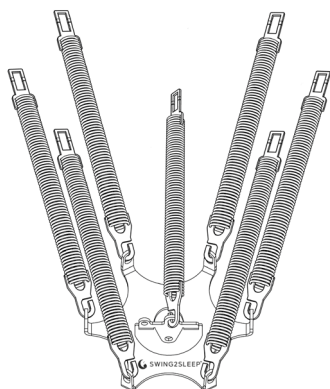

Das Loch für die Aufhängung der Hängematte muss nach unten zeigen.

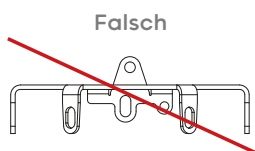

Anzahl und Position der Federn

Die empfohlene Anzahl der Federn basiert auf dem Gesamtgewicht. Dies ergibt sich aus folgenden Einzelgewichten:

	Baby(s)
+	Bügel
+	Hängematte(n)
=	Gesamtgewicht

Die Gewichte der einzelnen Komponenten findet ihr auf Seite 16.

Spalte 2 des rechten Schaubildes zeigt die Ansicht der Halterung von unten (Anzahl und Position der Federn).

die Anzahl der Federn ist regelmäßig zu überprüfen und dem Gewicht anzupassen!




Die **Türkammer** hat eine **maximale Traglast von 15 kg**. Bitte achtet darauf, dass alles mit einberechnet wird, was an der Türkammer hängt. **Das Baby sollte demnach nicht schwerer als 11 kg sein.**

Gesamtgewicht (Baby, Bügel, Hängematte)	Anzahl & Position der Federn
3 - 7 kg	 3 Federn
7 - 9 kg	 4 Federn
9 - 12 kg	 5 Federn
12 - 14 kg	 6 Federn
14 - 18 kg	 7 Federn

Federn & Zugseil einhängen


Jeweils das eckige Ende einer Feder in einen der 7 vertieften Haken der Steuereinheit einhängen.

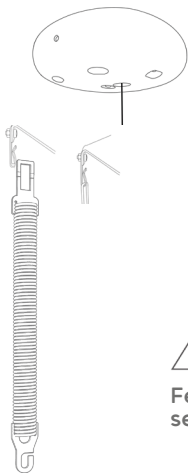

Den Karabinerhaken der Verlängerungsschleife in das seitliche Loch des Halterings einhängen, sodass das Band parallel zu den Federn verläuft. Eine Schräglage des Bandes ist zu vermeiden!




Federn müssen immer senkrecht hängen!

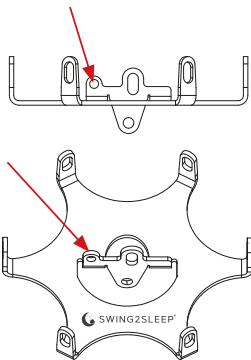

3. Schritt: Aufhängungsmöglichkeiten

Gestell

Alle Teile bitte wie abgebildet sorgfältig und fest miteinander verbinden. Ein detailliertes Aufbau-Video findet ihr hier:

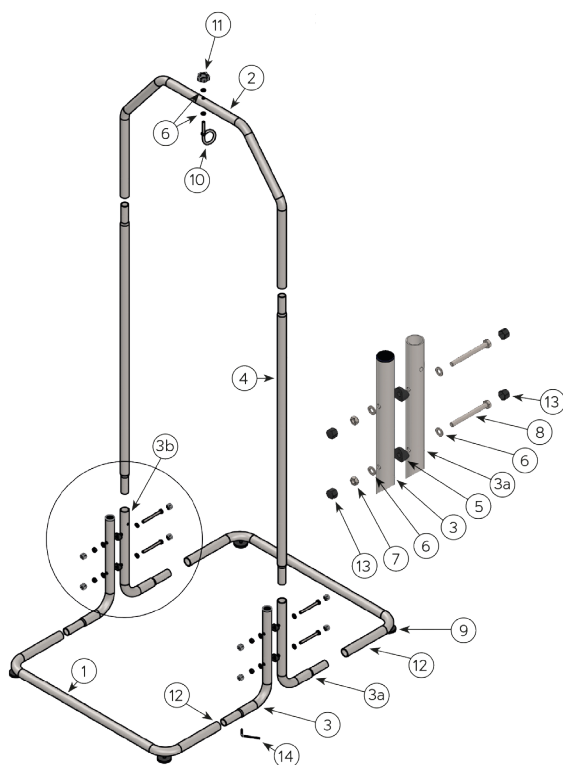

- 1 Bügel Boden (2x)
- 2 Bügel oben (1x)
- 3 Bügel unten (2x)
- 3a Bügel mit Befestigung rechts (1x)
- 3b Bügel mit Befestigung links (1x)
- 4 Rohr mittig (2x)
- 5 Abstandhalter (4x)
- 6 Unterlegscheibe (10x)
- 7 Mutter (4x)
- 8 6-Kant Schraube mit Schaft (4x)
- 9 Stellfuß mit Antirutsch-Pad (4x)
- 10 Bügelschraube (1x)
- 11 Sterngriff (1x)
- 12 Madenschraube (4x)
- 13 Abdeckkappe (8x)
- 14 Inbusschlüssel für die Madenschrauben (1x)

Klettband zum Befestigen des Netzteil- bzw. des Verlängerungskabels am Gestell.



Türkammer und Deckenhalterung

Bitte entnehmt alle Informationen zur Türkammer und der Deckenhalterung den jeweils beiliegenden Beschreibungen. **Das maximale Gewicht des Babys bei Verwendung der Türkammer beträgt 11 kg , das Gesamtgewicht mit Hängematte und Bügel darf 15kg nicht überschreiten.** Für die Deckenhalterung könnt ihr die Höhe der Hängematte mit einer Stahlkette so einstellen, dass sie mit eurem Baby darin 30-40 cm über dem Boden hängt.

Die Anleitung findet ihr hier:



4. Schritt: Hängematten

Netz-Hängematte

Hängematte mit beiden Händen zusammenraffen und in die zwei Enden des Metallbügels (Haken) einhängen. Den Bügel der Netz-Hängematte in den S-Haken einhängen. Die genaue Anleitung zum Einhängen des Netzes findet ihr hier:



Zwillingsbügel

(frühere Version)

Damit beide Netze den nötigen Abstand zum Boden haben, müssen sie an den Aufhängungshaken des Bügels einmal umgeschlagen werden (also insgesamt 4 Umschläge: 1. & 2. Umschlag jeweils links und rechts und 2x in der Mitte übereinander). Die genaue Anleitung zum Einhängen der Netze findet ihr hier:



Zwillingsaufhängung

(aktuelle Version)

Bei der Zwillingsvariante hängt ihr die Netze jeweils wie auf Seite 10 beschrieben ein. Danach hängt ihr die beiden Einzelbügel rechts und links an die Haken der Zwillingsaufhängung (Dreieck).

Vorteile

- Babys hängen immer gerade
- vereinfachte Handhabung
- problemlos einzeln nutzbar



Bitte beachtet!

Bei Entnahme eines Baby muss entweder die Anzahl der Federn an das geänderte Gesamtgewicht angepasst werden oder es muss in der zweiten Hängematte für ein Gewichtsausgleich gesorgt werden.

Ebenfalls wichtig: Bitte sorgt immer für ausreichend Platz zum Boden (30-40 cm).

Baumwoll-Hängematte „dream2sleep“

Tascheninhalt:

1 x Stoffwiege aus 100% ungebleichter Baumwolle

1 x Matratze aus 100% Baumwolle mit Schafschurwolle gefüllt

1 x Matratzenbezug aus 100% Baumwolle

1 x Distanzbügel aus Holz

Rafft die seitlichen Stoffträger zu einem Strang und führt diese in die Kerben des Holzbügels ein. Bindet dann eine Schleife mit dem Schnürsenkel an beiden Enden des Bügels. Legt die Matratze in die Hängematte und verschließt zur Sicherheit den vorderen Teil der Hängematte mit den Druckknöpfen. Um die Hängematte gerade aufzuhängen, zieht das Tuch nach links oder rechts durch den Stahlring, bis sich ihr Boden in waagerechter Position befindet. Anschließend den Holzbügel ebenfalls in die waagerechte Lage verschieben. Den Ring der Baumwollhängematte in den Karabinerhaken einhängen.



Hängematte „go2sleep“

Inhalt:

1x Stoffwiege aus 100% Baumwolle

1x Netz aus 100% Polyester

1x innenliegende Matratze

1x Matratzenbezug aus 100% Baumwolle mit Schaumstoff gefüllt

1x Distanzbügel aus Holz

Der Holzbügel wird rechts und links in die vorgesehenen Stoffhalterungen geführt. Bitte achtet darauf, dass der mittlere Teil der Halterung in der Kerbe des Holzbügels sitzt. Zieht dann auf beiden Seiten die Schnürsenkel durch die Löcher in der Aufhängung und bindet jeweils eine Schleife. Schiebt die Matratze in die eingenähte Tasche der Hängematte und verschließt diese mit dem Klettverschluss. Der vordere Teil der Hängematte kann mit den Druckknöpfen verschlossen werden. Dadurch wird die Hängematte etwas kleiner und enger, perfekt für kleinere Babys. Bei größeren Babys kann der vordere Teil offen gelassen werden oder mit dem Tretschutz weiter gestellt werden. Den Karabinerhaken der Hängematte in den Karabinerhaken der Steuereinheit einhängen.

Bitte die Babys stets anschnallen und nicht unbeaufsichtigt in der Hängematte lassen.





Scan me





5. Schritt: Bedienung

Die Federwiege in Betrieb nehmen

1. Beide blauen Drehknöpfe gegen den Uhrzeigersinn auf die niedrigste Stufe stellen bzw. den rechten ausschalten, bis es klickt.
2. Den Netzteilstecker einstecken.





3. Das Netzteil in die Steckdose stecken.
4. Das Baby in die Hängematte hineinlegen - **nur in Rückenlage!**
5. Die gewünschte Stufe und Intensität wählen:

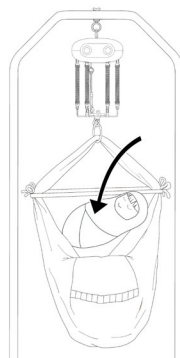

Linker Regler:
Leistungsbereich
der jeweiligen Stufe

Rechter Regler:
Intensität des
gewählten Leistungsbereiches

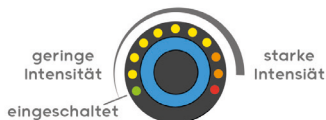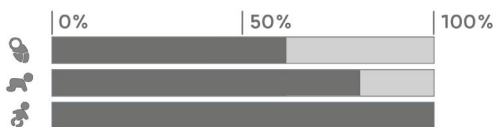


Tastet euch bitte langsam an eure gewünschte Intensität heran.

6. Für den ersten Impuls die Hängematte bitte einmal runterdrücken.
Die Federwiege schwingt nur mit Gewicht in der Hängematte.

Eigene Decken oder Kissen sind so hineinzulegen, dass euer Kind immer frei atmen kann.

Kontrolle der Federlänge

⚠ Wenn sich die Federn beim Schaukeln auf die zweifache Länge ausdehnen, spannen sich die Sicherheitsseile im Inneren der Federn und die Anzahl der Federn ist zu erhöhen! Richtwert ist hierbei die Tabelle für Anzahl und Position der Federn auf Seite 8. Bitte regelmäßig das Gewicht des Babys mit der Anzahl der Federn abgleichen und gegebenenfalls anpassen.

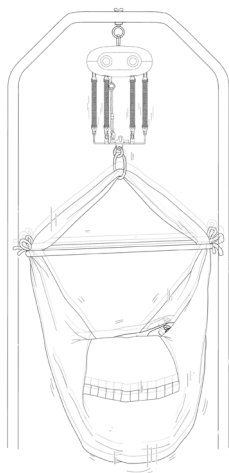

minimale
Federlänge





maximale
Federlänge



Ausschalten des Federwiegen Motors

Vor dem Herausnehmen des Babys muss der Motor ausgeschaltet werden. Dazu bitte den rechten Drehknopf ganz nach links drehen, bis es klickt.

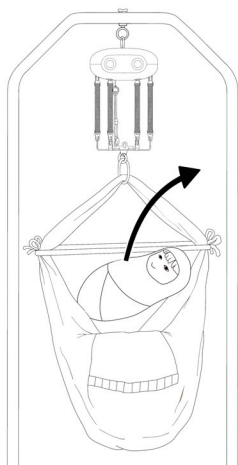

Technische Daten

Netzteil Eingang

230V | 50 Hz | 500 mA | Schutzklasse 2



Netzteil Ausgang & Steuereinheit

9V  max. 1500 mA | Schutzklasse 3



Gewichtsangaben

Einzelgestell:	ca. 11,0 kg
Zwillingsgestell:	ca. 13,5 kg
Federwiegen Motor (inkl. Federn):	ca. 1,7 kg
Bügel & Netz-Hängematte:	ca. 0,7 kg
Zwillingsbügel & 2 Netz-Hängematten:	ca. 1,5 kg
Baumwoll-Hängematte „dream2sleep“:	ca. 1,1 kg
Baumwoll-Hängematte „go2sleep“:	ca. 1,1 kg



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die automatische Federwiege nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Reinigung


Die Netz-Hängematte und die Baumwoll-Hängematte sind bei 30°C in der Maschine zu waschen (oder entsprechend den Angaben auf den Pflegeetiketten zu reinigen). Die Schafwollmatratze ist ausschließlich chemisch zu reinigen! Alle sonstigen Bestandteile wie Gestell, Federn, Motor usw. können mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Bitte den Motor trocknen, bevor ihr ihn verpackt.

Rücksendung

Liebe Eltern, hier kommen ein paar wichtige Informationen für euch. Bitte aufmerksam lesen und aufbewahren.

1. Die Reinigung erfolgt wie unter Reinigung (S. 16) beschrieben.
2. Bitte achtet bei der Rücksendung auf Vollständigkeit und Sorgfalt.
3. Bitte das Netzteilkabel zusammenrollen und ins Paket legen.
4. Damit sich die Hängematte beim Transport nicht in den Federn verfängt und beschädigt wird, legt diese bitte separat.
5. Beim Gestell verfährt bitte ähnlich. Legt die Zubehörteile wieder sorgfältig und sicher in den Karton, in dem die Lieferung erfolgte.
Bitte Madenschrauben lösen (S. 7).

Einzelgestell

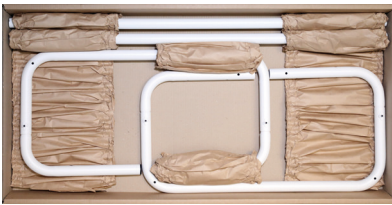

Zwillingsgestell



Scan me

6. Im Falle einer Rücksendung bitte unbedingt den Lieferschein dem Paket beifügen. Hier sind alle für uns relevanten Informationen für eine Rückabwicklung enthalten.

Fragen und Antworten

1. Was muss ich tun, wenn ich die automatische Federwiege länger als den gemieteten Zeitraum behalten möchte?

Nichts, denn so lange du die Federwiege nicht zurücksendest, erhältst du monatlich eine neue Rechnung per e-Mail, die du dann einfach überweist.

2. Wann muss ich die Federwiege zurücksenden?

Der Mietmonat wird jeweils auf der aktuellen Rechnung angegeben. Bitte sende die Federwiege nach Ablauf der Mietzeit innerhalb von 3 Werktagen zurück. Sollte sich die Rücksendung mit einer neuen Monatsrechnung überschneiden, nimm bitte Kontakt mit unserem Support Team auf.

3. Wie muss ich die Federwiege zurücksenden?

Bitte sende die Federwiege vollständig, sicher verpackt (in der Originalverpackung) und ausreichend frankiert an unsere Anschrift zurück.

4. Was muss ich tun, wenn ich die Federwiege aus der Miete heraus kaufen möchte?

Bitte sende uns in diesem Fall eine e-Mail an info@swing2sleep.de unter Angabe deiner Kundennummer und wir werden dir zeitnah ein Angebot zukommen lassen. Dabei wird der 1. Mietmonat und die Kautionsangerechnet, sofern diese berechnet wurde.

5. Was, wenn die Federwiege nicht wie erwartet funktioniert?

Bitte prüft alle Anschlüsse. Ist der Einschaltknopf an und leuchtet mindestens eine Diode an der Steuereinheit? Nach dem Einschalten muss dem Bügel, an dem die Hängematte hängt, ein Impuls nach unten gegeben werden, damit die Schwingungen anfangen. Bitte immer die Federn gemäß Seite 8 und dem Gesamtgewicht (Baby, Bügel & Hängematte) einhängen. Die Federwiege schwingt nur mit entsprechendem Gewicht in der Hängematte.

Herzlichen Dank
für euer Vertrauen in uns und unsere
Produkte! Wir wünschen euch viel Ruhe
und vor allem viel Gesundheit und eine
entspannte Zeit.
Euer swing2sleep-Team



Facebook



Youtube



Instagram



Podcast



Pinterest



Blog

Kontakt

swing2sleep GmbH
Haart 224
24539 Neumünster
e-Mail: info@swing2sleep.de
Tel.: (0049) 4321 / 209929-0
www.swing2sleep.de





swing2sleep